

主な機能	
直接呼出	ワンタッチボタンをタッチして、直接担当者を呼び出すことができます。
部署呼出	ワンタッチボタンをタッチして、担当者が所属する部署を呼び出すことができます。(最大 100 件まで登録可能)
社員呼出	各部署の社員一覧画面を表示して、担当者を呼び出すことができます。(最大 1,000 件まで登録可能)
ダイヤル呼出	ダイヤル画面を表示し、番号を直接入力して担当者を呼び出すことができます。
検索機能	検索画面を表示し、担当者の名前をヨミガナ検索して呼び出すことができます。
言語切替	設定画面以外の画面表示について、日本語表記または英語表記に表示を切り替えることが可能です。
盗難防止機能	盗難の可能性を検知すると、アラーム鳴動と画面ロックを行うことが可能です。(シンプル版 (iPad タイプ))
招待コード発行	来客情報を登録することで招待用の QR コードを発行できます。QR コードは来客者へメールで送信できます。(オプション)
入館照合	来客時に発行された QR コードを提示することで来客の照合を行えます。照合結果が一致すると担当者の電話番号を呼出します。(オプション)
外部機器制御	登録された来客情報により外部の機器を制御することができます。 ・出入口の解錠 ・エレベータの着床指示、など ※スタンダード版／エンタープライズ版のみ対応可能

主な仕様

● STI-GW

項目	内容
インターフェース	RJ-11 × 2 (PBX、単独電話機)* φ 3.5 ピンジャック × 2 (マイク、スピーカー) Micro-USB Type-B : Ver2.0 Bluetooth : Ver5.0
	USB 給電 : 5V、0.5A AC アダプタ給電 : 5V、0.5A (USB 端子接続)
電源	
外形寸法／質量	165 × 155 × 51mm (ゴム足含む)／約 380g
動作環境	温度 : 0 ～ 40℃、湿度 : 20% ～ 85% (結露無き事)
設置方法	卓上 (縦置き、横置き)、壁掛け

※ビジネスホン主装置／PBX 等から STI-GW への供給電流は最大 40mA です。
※単独電話機は直流抵抗 300 Ω 以下の電話機をご利用ください。超える場合は販売店もしくは弊社サービス・保守窓口にご相談下さい。

● 受付アプリ (シンプル版)

項目	内容
アプリケーション	NYC Reception APP
対応機種	iPad、iPad Pro
OS	iPadOS15 ～ 17

● 接続確認済機器

カテゴリー	機種名	発売元
受付設置用マイク	MM-MC32N	サンワサプライ 株式会社
受付設置用スピーカ	MM-SPL2N3	サンワサプライ 株式会社
QR コードリーダー (二次元コード対応卓上スキャナー)	A-860S	株式会社 エフケイシステム

● エアーディスプレイ (オプション)

項目	内容
空間浮遊像	10.2 インチ 3,000 カンデラ /m ² (代表値)
映像入力 IF	HDMI1.4 (Type A)
解像度	1920 × 1200 WUXGA
タッチセンサー IF	USB2.0 (Type-B)
外形寸法／質量	平置き時 : 約 W299 × D374 × H261mm 縦置き時 : 約 W299 × D289 × H407mm / 約 10kg (本体／スタンド)
動作環境	温度 : 0 ～ 40℃、湿度 : 15% ～ 75% (結露無き事)
設置方法	平置き、縦置き

●本カタログ記載の内容は 2025 年 1 月現在のもです。●本製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。●iPad は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。●QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●Bluetooth® のワードマーク及びロゴは Bluetooth SIG,Inc. が所有する登録商標です。●「NYC-X」、「NYC Reception」、「ナイスレセプション」は、株式会社ナカヨの登録商標です。●その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。●本製品を輸出される場合は、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理規則などの輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。⚠ 注意 : ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使い下さい。

NAKAYO
Think about the Future

株式会社ナカヨ URL <https://www.nyc.co.jp/>

ソリューション営業本部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号A-PLACE 品川東7階

ビジネスパートナー営業部	TEL 03(5715)3401 (代)	北 陸 営 業 所	TEL 076(224)8832 (代)
東京第1営業所/第2営業所	TEL 03(5783)4401 (代)	関 西 支 店	TEL 06(4790)9011 (代)
札幌営業所	TEL 011(208)5111 (代)	中国営業所	TEL 082(247)7100 (代)
東北営業所	TEL 022(262)6644 (代)	四国営業所	TEL 089(925)6785 (代)
北関東営業所	TEL 027(330)5650 (代)	福岡営業所	TEL 092(431)6902 (代)
関東営業所	TEL 048(645)8400 (代)	熊本営業所	TEL 096(340)8870 (代)
横浜営業所	TEL 045(260)0788 (代)	N B 推進部	TEL 03(6712)1722 (代)
静岡営業所	TEL 054(203)6600 (代)	ソリューション営業課	TEL 03(6712)1771 (代)
中部営業所	TEL 052(264)1331 (代)	法人営業課	TEL 03(6712)1772 (代)

お問い合わせ、お求めは…

C25263-0103-04 ©

スマート
SmartX

NAKAYO
Think about the Future

無人受付システム

NYC Reception



QRコードでの
受付対応



単独電話／
ハンズフリー通話



IPカメラドアホン
(画像対応)



エアーディスプレイ
NEW


受付は会社の「顔」第一印象は大切です。



企業の **イメージアップ** と受付の **無人化** を実現します。

- 既存の PBX と接続可能なオンプレミスタイプで、ランニングコストが不要です*。
- シンプル版からエンタープライズ版までの豊富なラインアップがあります。
- QR コードによりスムーズな受付と入館が可能です。セキュリティも保てます。
- PC レスなので操作が簡単で安心です。
- フリーアドレスやテレワークにも対応し、感染症対策にも有効です。

※QR コード受付をご利用の場合には、クラウドの環境が必要です。
また、別途クラウドの月額利用料金がかかります。

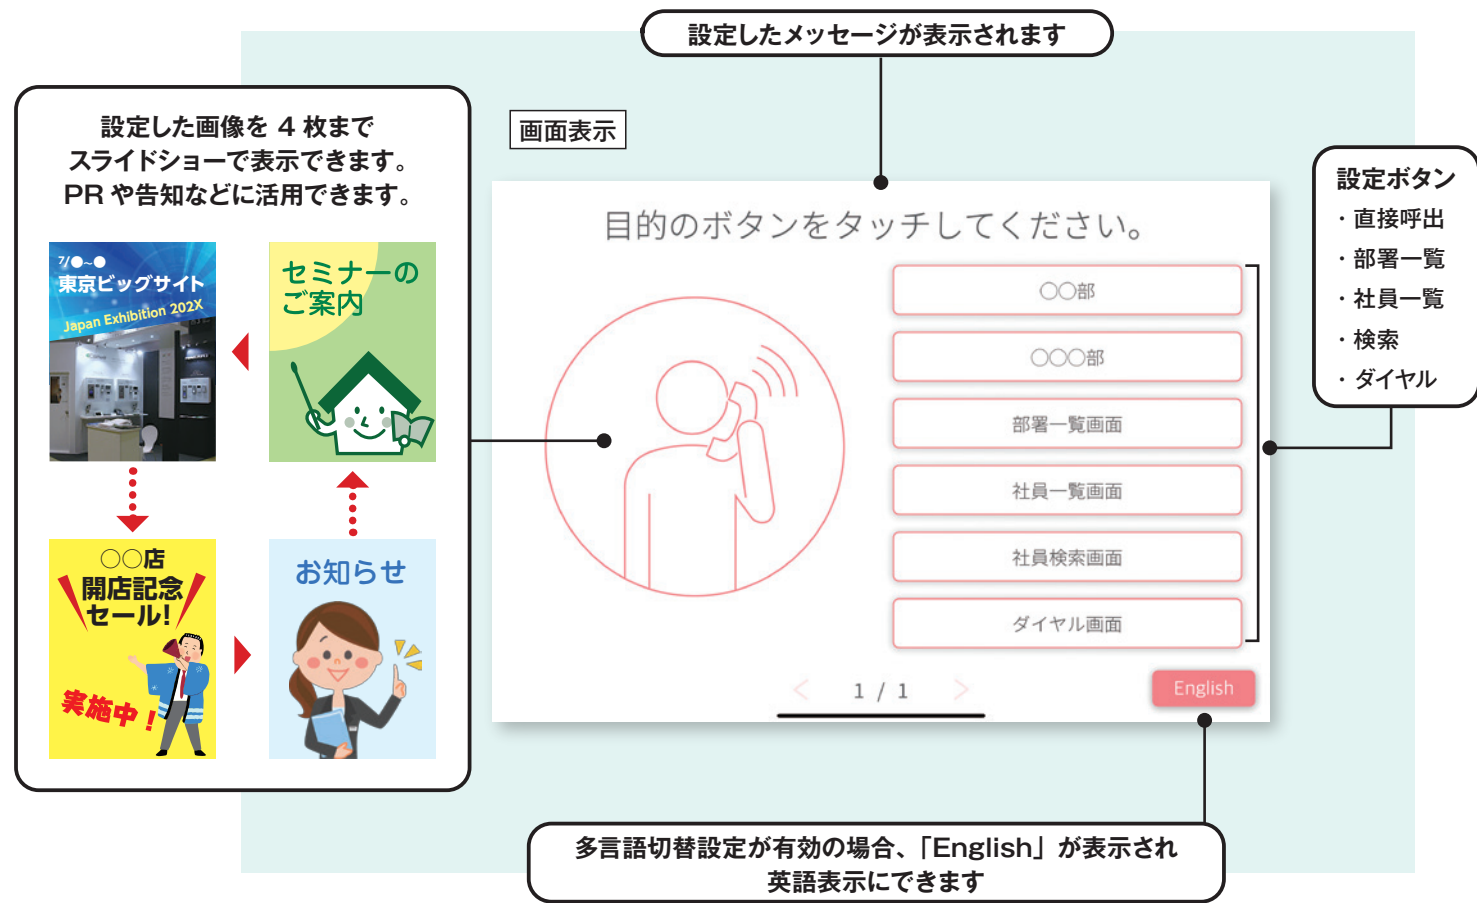

*メニュー画面設定で各ボタンを登録、メニュー画面種別を「6 ボタン」に設定している場合の一例です。

ディスプレイオプション



スタンダード版／エンタープライズ版では、汎用的なタッチディスプレイの他、先進的なディスプレイもご用意いたします。

エアーディスプレイ **NEW**


非接触操作による感染症対策の他、空中に浮かび上がる映像によりインパクトのあるエントランスを演出できます。

- ・高輝度、低ゴーストの映像を実現*。
- ・反応の良い非接触センサー採用。

※マクセル株式会社製の空中ディスプレイモジュールを使用しています。


● シンプル版 iPad タイプ

- 特長 | iPad と STI-GW 間は無線 (Bluetooth®) で接続するので煩わしい配線が不要です
QR コード受付用の QR コードリーダーが不要 (iPad で撮像)
- 利用シーン | 小さなオフィスの入り口など

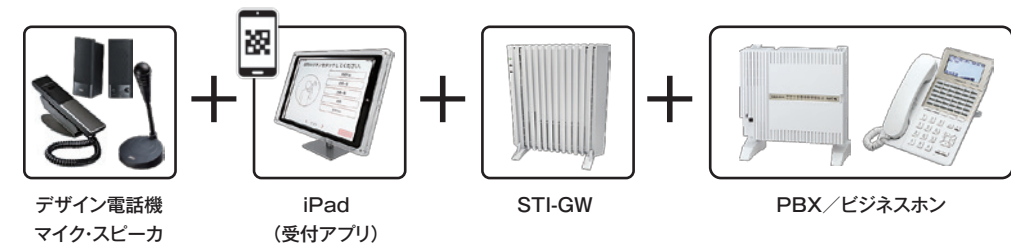

● スタンダード版 通常タイプ


- 特長 | デザイン性に優れた単独電話機／ハンズフリーによる通話可能
様々な汎用ディスプレイの接続が可能
- 利用シーン | ビルエントランス (ドア解錠・エレベータ制御)
ハンズフリー通話を含む非接触での受付

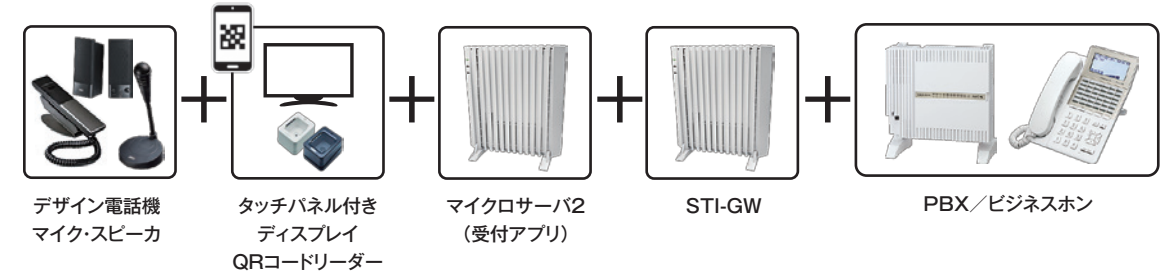

● エンタープライズ版 カメラドアホンタイプ

※弊社ビジネスホン利用の場合

- 特長 | 来訪者の方の顔を見て対応できます
QR コード受付用の QR コードリーダーが不要 (カメラドアホンで撮像)
- 利用シーン | ビルエントランス (ドア解錠・エレベータ制御)
ハンズフリー通話含む非接触での受付
有線ネットワーク (LAN) が敷設できている環境

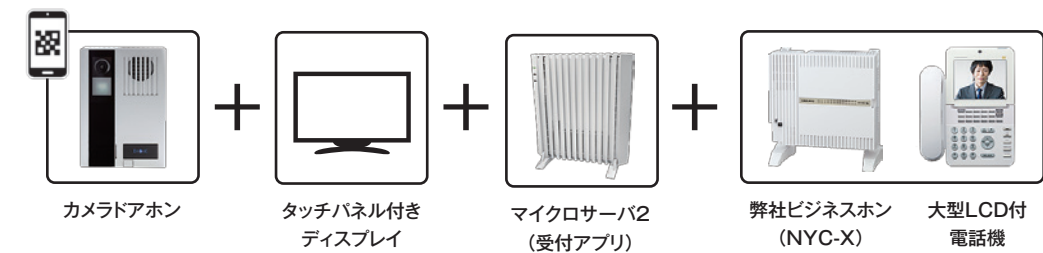

NYC Reception ラインアップ

ラインナップ	シンプル版	スタンダード版	エンタープライズ版
既存 PBX 接続 (アナログ電話 I/F)	○	○	×
SIP 接続	×	×	○
ディスプレイの選択	×	○	○
映像通信	ネットワークカメラ	ネットワークカメラ	ネットワークカメラ / IP カメラドアホン
音声通話	TEL / マイク・スピーカ	TEL / マイク・スピーカ	内蔵マイク・スピーカ
タッチレス受付 (QR コード)	○ (iPad で撮像)	○ (別途 QR コードリーダーが必要)	○ (カメラドアホンで撮像)
外部機器コントロール* (接点出力)	×	○ (マイクロサーバ2)	○ (マイクロサーバ2 / IP カメラドアホン)

※弊社 PBX 接続により EXU からの出力も可能です。