



「オフィスで美しい印刷」という、新しい選択

本体性能



高品質/高画質

新露光技術による画質向上

新UIデザイン



プリント機能の拡張性向上

長尺対応

給紙の厚紙対応力アップ


セキュリティ強化



最適なセキュリティ設定

おすすめセキュリティ [環境推定]

環境変更時には [警告メッセージ]



環境配慮



環境性能向上

再生材の採用率アップ

端材の活用



消費電力

使用時の電力削減

進化のPoint

① 新露光技術による画質向上

露光手段を従来の“レーザースキャナ”から
“高解像度LED”(D² Exposure)に変更し
大幅な『画質』と『静音性』の向上を実現しました




② 新UIデザイン

UIデザインのトレンドを取り入れ、より親しみやすいデザインを採用、色や形状を整理しアイコンの判別性を高めています




③ 計算された導線

紙の軌跡と人の所作に沿って
形づくられた排紙トレイ

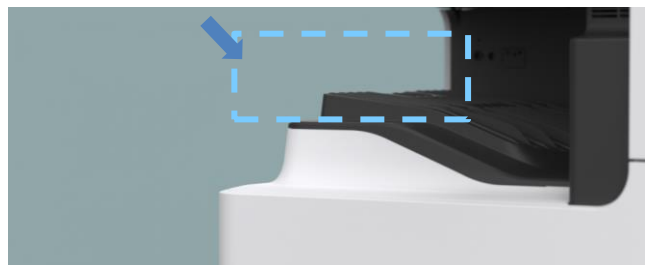


④ 取り出しやすいフロントカバー

丸みを帯びたフォルムで、出力紙の”見やすさ”と
“取り出しやすさ”を向上させています

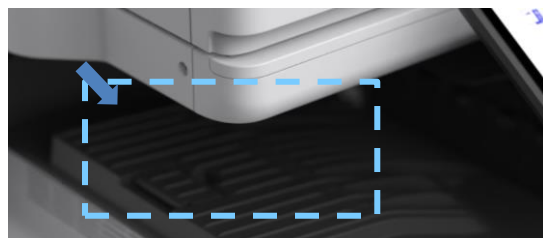


⑤ インナーフィニッシャー強化

従来70枚機に取り付けられなかったインナーフィニッシャーが、全モデルに取付可能になり排紙後の整列性が向上しています

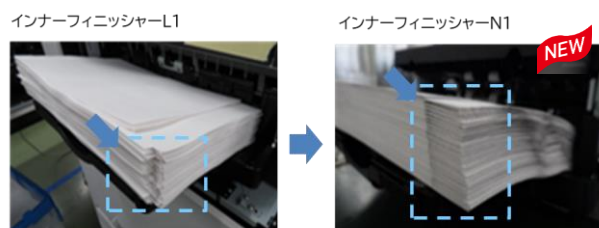

⑥ カセットの配色の見直し

カセット桶の内部を白から黒に変更し、用紙の交換や補充の際の識別性を向上、黒い部分には再生材を使用しています

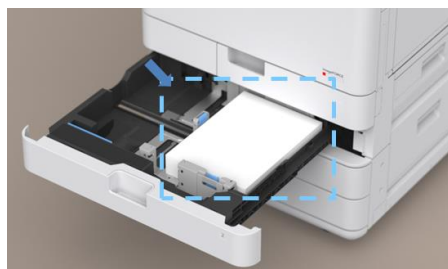

7 長尺対応

手差しトレイに装着可能な長尺紙トレイが「新オプション」で追加されます。
これにより、POPや垂れ幕等の長尺紙を用いた成果物を複合機で作成できるようになります



対応用紙サイズ


長さ	枚数
210×457.3mm～320.0×1300mm	1枚手差し送り※

※ 長尺給紙トレイからの1枚ずつの印刷が保証の範囲になります

8 給紙の厚紙対応力アップ

給紙力セット2～4の最大坪量がアップします。
従来手差しでしか対応できなかったポストカードや名刺などの厚さの紙を給紙できるようになりました


Before 256g/m² → After 300g/m²



※自動両面印刷の場合は、256g/m²まで

9 おすすめセキュリティ設定


お客様のネットワーク環境に合わせて適切なセキュリティ設定を“おすすめ”して、設定を実施！
ネットワーク環境が変わっても、※“警告メッセージ”で設定変更を促します

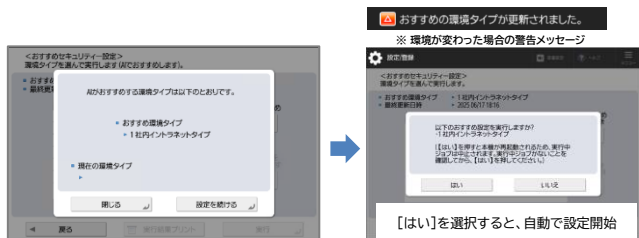

MFPが送受信したパケットから、設置されているネットワーク環境を推定


10 再生材の採用率UP

複合機を使用する時だけでなく、「原材料から組み立て、使用終了後のリサイクル」に至るまで、製品ライフサイクルの各ステージで環境負荷の最小化を推進する技術・施策を盛り込み、脱炭素と資源循環の加速に取り組んでいます。

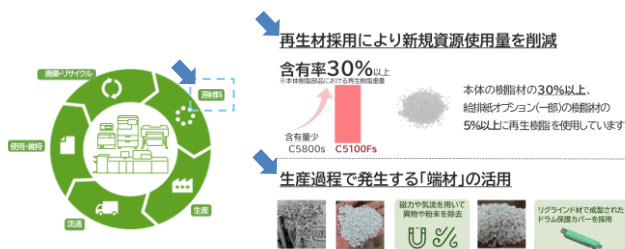

11 使用時の電力削減 + 廃プラ削減

複合機使用時の電力削減



低起点トナーの採用や、スリープ時の操作部電力制御等により、使用時の電力を削減

梱包材の段ボール化により、廃棄プラスチック削減


梱包材プラスチック重量を
約45%削減



梱包時の発泡スチロール緩衝材をすべて段ボール化し、プラスチック使用量を削減

12 Wi-Fi6対応


高速通信(理論上の最大通信速度は9.6Gbps)に加えて多数のデバイスが同時に接続しても通信が安定している(OFDMA:直交周波数分割多元接続技術)
Wi-Fi6対応したことで無線での印刷がより快適に！

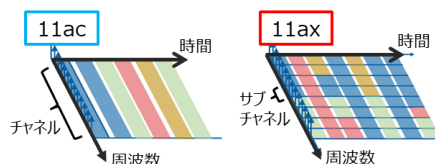

Wi-Fi6(11ax)は混雑に強く、チャンネル分割で同時接続性を確保できる

※ Wi-Fi機能はオプションとなります。

環境の変化に応じて進化する複合機 Groware

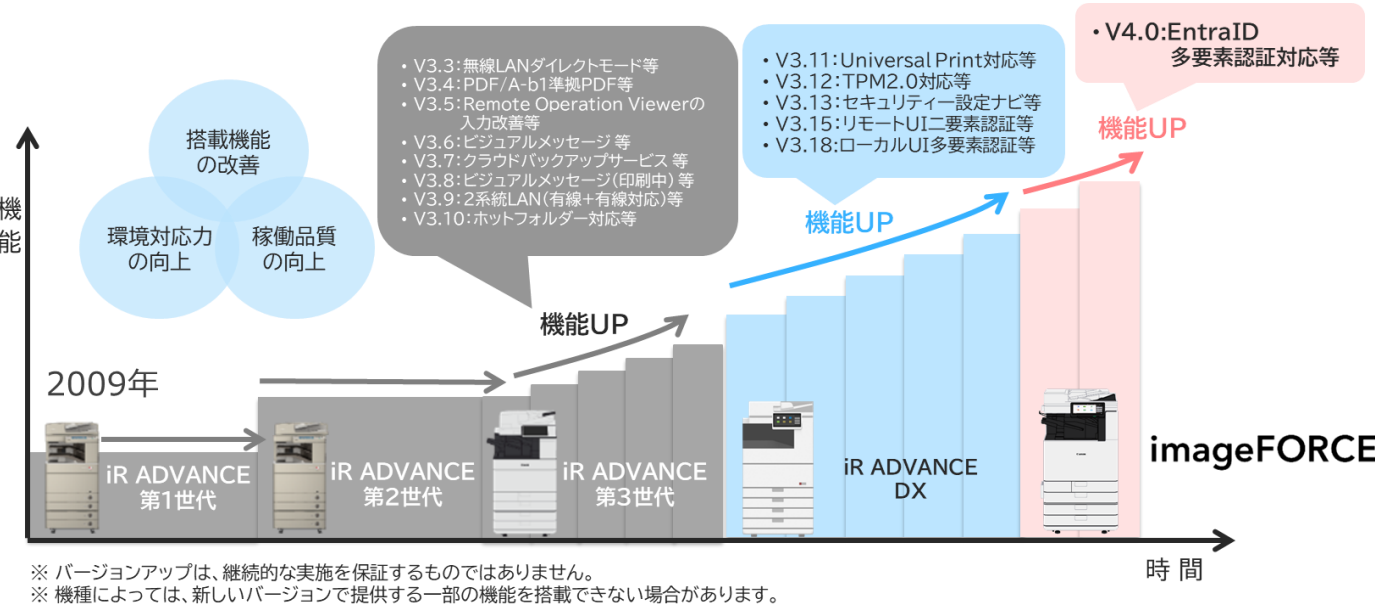

旧製品との比較(iR-ADV C5800シリーズ)

		NEW iF C5170F	NEW iF C5160F	NEW iF C5150F	NEW iF C5140F	iR-ADV C5870F	iR-ADV C5860F	iR-ADV C5850F	iR-ADV C5840F
形式		デスクトップ				デスクトップ			
読み取り解像度		600×600dpi				600dpi ×600dpi			
書き込み解像度		4800dpi×2400dpi (コピー時:600dpi×600dpi)				1,200dpi×1,200dpi(コピー時:600dpi×600dpi)			
階調		256階調				256階調			
複写原稿		最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物				最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物			
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ(98.0×139.7mm~320.0×457.2mm)、フリーサイズ(98.0×139.7mm~320.0×457.2mm)、 長尺(98.0×457.3mm~320.0×1,300.0mm) 、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号、洋形長3号、長形3号、長形4号、長形40号、ユーザー設定サイズ(98.0 × 98.0mm~ 320.0 × 457.2 mm:カセット非対応))				305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ(98×139.7~320×457.2mm)、フリーサイズ(98×139.7~320×457.2mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号、洋形長3号、長形3号、長形4号、長形40号、ユーザー設定サイズ(98×90mm~320×457.2mm:カセット非対応))			
ウォームアップタイム	画像欠け幅	先端:4.0mm、左端:2.5mm、右端:2.5mm、後端:2.5mm				先端:4.0mm、左端:2.5mm、右端:2.5mm以上、後端:2.5mm			
	用紙坪量	カセット(上段):52~256g/m2、カセット(下段): 52~300g/m2 、手差し:52~300g/m2				カセット:52~256g/m2、手差し:52~300g/m2			
	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:6秒以下(室温20度) 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:30秒以下(室温20度)				主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:6秒以下(室温20度) 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:30秒以下(室温20度)			
	リカバリータイム	7秒(室温20度)		6秒(室温20度)		7秒(室温20度)		6秒以下(室温20度)	
ファーストコピータイム(室温20~30度)		モノクロ: 2.7秒 カラー: 3.7秒	モノクロ: 2.9秒 カラー: 4.2秒	モノクロ: 3.4秒 カラー: 4.9秒	モノクロ: 4.1秒 カラー: 6.1秒	モノクロ: 2.7秒 カラー: 3.7秒	モノクロ: 2.9秒 カラー: 4.2秒	モノクロ: 3.4秒 カラー: 4.9秒	モノクロ: 4.1秒 カラー: 6.1秒
連続複写速度	A3	36枚/分	32枚/分	27枚/分	20枚/分	36枚/分	32枚/分	27枚/分	21枚/分
	B4	40枚/分	35枚/分	30枚/分	23枚/分	40枚/分	35枚/分	30枚/分	23枚/分
	A4	70枚/分	60枚/分	50枚/分	40枚/分	70枚/分	60枚/分	50枚/分	40枚/分
	B5	70枚/分	60枚/分	50枚/分	40枚/分	70枚/分	60枚/分	50枚/分	40枚/分
複写倍率	定型	400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25(%) 等倍時誤差:タテ:±0.65% ヨコ:±0.90%				400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25(%) 等倍時誤差:タテ:±0.65% ヨコ:±0.90%			
	ズーム	25~400%(1%刻み)				25~400%(1%刻み)			
給紙方式/給紙容量(64g/m2)	カセット	640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットベディスタル・AY1) 640枚×2+2,850枚×1カセット(大容量カセットベディスタル・F1)				640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットベディスタル・AQ1) 640枚×2+2,850枚×1カセット(大容量カセットベディスタル・C1)			
	手差し	120枚				120枚			
連続複写枚数		999枚				999枚			
電源		AC 100V、15A、50/60Hz				AC100V、15A、50/60Hz			
最大消費電力		1.5kW				1.5kW			
標準消費電力量(TEC)		0.75 kWh	0.61 kWh	0.48 kWh	0.38 kWh	0.87kWh	0.71kWh	0.56kWh	0.45kWh
大きさ(ADFを含む)		620mm(幅)×722mm(奥行き)×937mm(高さ)				620mm(幅)×722mm(奥行き)×937mm(高さ)			
質量(ADFを含む)		約107kg				約109kg	約106kg		約105kg
機械占有寸法(ADFを含む)		942mm(幅)×722mm(奥行き)				942mm(幅)×722mm(奥行き)			
メモリー容量		RAM:6.0GB、SSD(標準):256GB、(オプション):1TB				RAM:5GB、SSD:標準:256GB、最大:1TB			

C5170F



■連続複写速度 …… 70ppm
■ファーストコピータイム
●カラー …… 3.7秒
●モノクロ …… 2.7秒
■スキャンスピード
(A4ヨコ/300dpi/両面)
カラー/モノクロ・ 270ページ

C5160F



■連続複写速度 …… 60ppm
■ファーストコピータイム
●カラー …… 4.2秒
●モノクロ …… 2.9秒
■スキャンスピード
(A4ヨコ/300dpi/両面)
カラー/モノクロ・ 270ページ

C5150F



■連続複写速度 …… 50ppm
■ファーストコピータイム
●カラー …… 4.9秒
●モノクロ …… 3.4秒
■スキャンスピード
(A4ヨコ/300dpi/両面)
カラー/モノクロ・ 270ページ

C5140F



■連続複写速度 …… 40ppm
■ファーストコピータイム
●カラー …… 6.1秒
●モノクロ …… 4.1秒
■スキャンスピード
(A4ヨコ/300dpi/両面)
カラー/モノクロ・ 270ページ

●お求めは信用のある当社で