imageFORCE　C3150F

「国内最小サイズ」のA3カラー50枚機

“名刺”や”レシート”をスキャン可能な ADF搭載

本体性能

<u>高品質/高画質</u>

新露光技術による画質向上

<u>新UIデザイン</u>

<u>プリント機能の拡張性向上</u>

長尺対応

給紙の厚紙対応力アップ

セキュリティ強化

<u>最適なセキュリティ設定</u>

おすすめセキュリティ［環境推定］

環境変更時には［警告メッセージ］

環境配慮

<u>環境性能向上</u>

再生材の採用率アップ

端材の活用

<u>消費電力</u>

使用時の電力削減

進化のPoint

❶ 新露光技術による画質向上

露光手段を従来の“レーザースキャナ”から
“高解像度LED”（D² Exposure）に変更し
大幅な『画質』と『静音性』の向上を実現しました

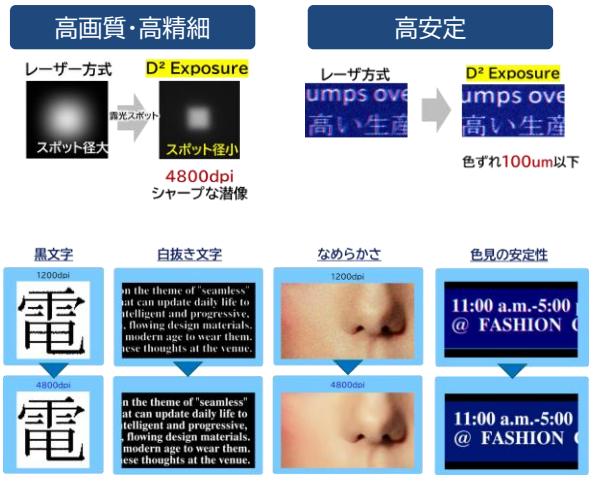

❷ 小型筐体での高速化の実現

露光ユニットが小型化されたことで“新冷却システム”
の設置スペースを確保、高速印刷と小型化の両立を
実現しました

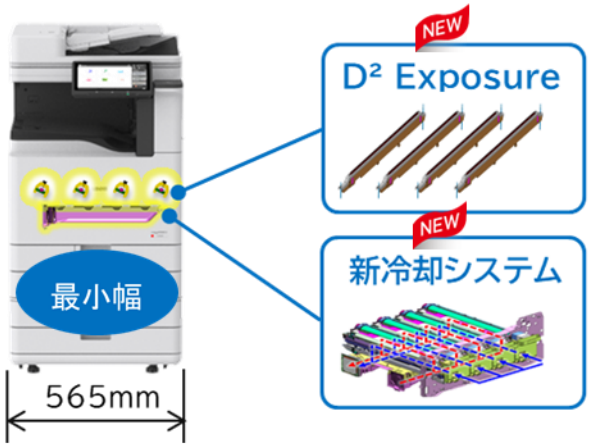

❸ 新UIデザイン

UIデザインのトレンドを取り入れ、より親しみやすいデザ
インを採用、色や形状を整理しアイコンの判別性を高めて
います

❹ 取り出しやすいフロントカバー

丸みを帯びたフォルムで、出力紙の”見やすさ”と
“取り出しやすさ”を向上させています

❺ インナーフィニッシャー強化

インナーフィニッシャー排紙後の整列性が向上しています

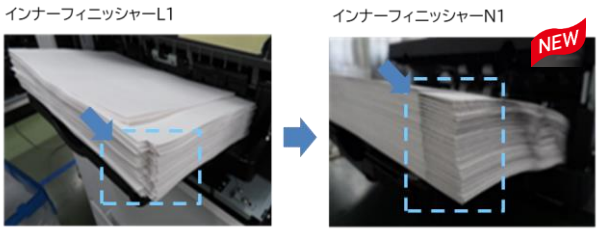

❻ カセットの配色の見直し

カセット桶の内部を白から黒に変更し、用紙の交換や補充
の際の識別性を向上、黒い部分には再生材を使用してい
ます

⑦ 長尺対応

手差しトレイに装着可能な長尺紙トレイが
「 新オプション 」で追加されます。
これにより、POPや垂れ幕等の長尺紙を用いた成果物を
複合機で作成できるようになります

「排紙ユニット」は2026年以降の発売予定

対応用紙サイズ

長さ	枚数
210×457.3mm～320.0×1200mm	1枚手差し送り※

※ 長尺給紙トレイからの1枚ずつの印刷が保証の範囲になります

⑧ 名刺サイズが読み取れるADF

“名刺”や”レシート” ”領収書”などの小サイズ紙に対応した新ADFを搭載しました
スキャン後の用紙も視認しやすい「伸縮トレイを搭載」
原稿の置き忘れを防止します

⑨ おすすめセキュリティ設定

お客様のネットワーク環境に合わせて適切なセキュリティ設定を“おすすめ”して、設定を実施！
ネットワーク環境が変わっても、※“警告メッセージ”で設定変更を促します

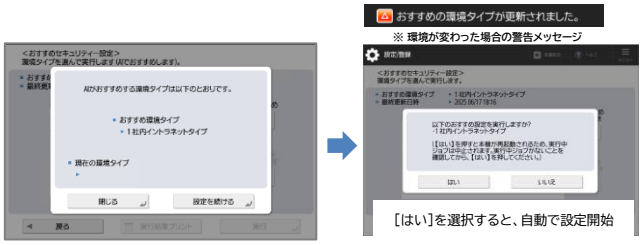

※ 環境が変わった場合の警告メッセージ

MFPが送受信したパケットから、設置されているネットワーク環境を推定

⑩ 再生材の採用率UP

複合機を使用する時だけでなく、「原材料から組み立て、使用終了後のリサイクル」に至るまで、製品ライフサイクルの各ステージで環境負荷の最小化を推進する技術・施策を盛り込み、脱炭素と資源循環の加速に取り組んでいます。

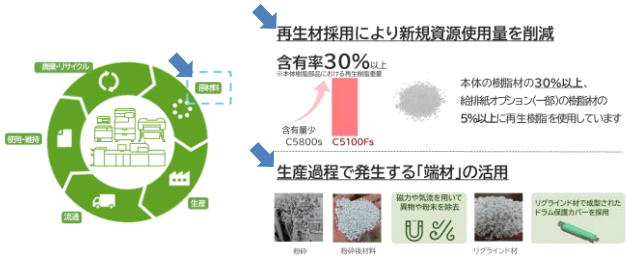

⑪ 使用時の電力削減 +廃プラ削減

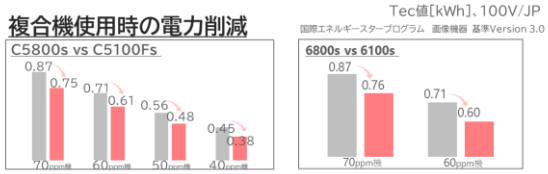

低融点トナーの採用や、スリープ時の操作部電力制御等により、使用時の電力を削減

梱包材の段ボール化により、廃棄プラスチック削減

梱包時の発泡スチロール緩衝材をすべて段ボール化し、プラスチック使用量を削減

⑫ Wi-Fi6対応

高速通信(理論上の最大通信速度は9.6Gbps)に加えて多数のデバイスが同時に接続しても通信が安定している
(OFDMA:直交周波数分割多元接続技術)
Wi-Fi6対応したことで無線での印刷がより快適に！

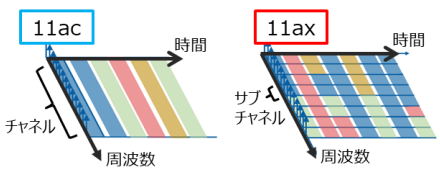

Wi-Fi6(11ax)は混雑に強く、
チャネル分割で同時接続性を確保できる

Canon

環境の変化に応じて進化する複合機 Groware

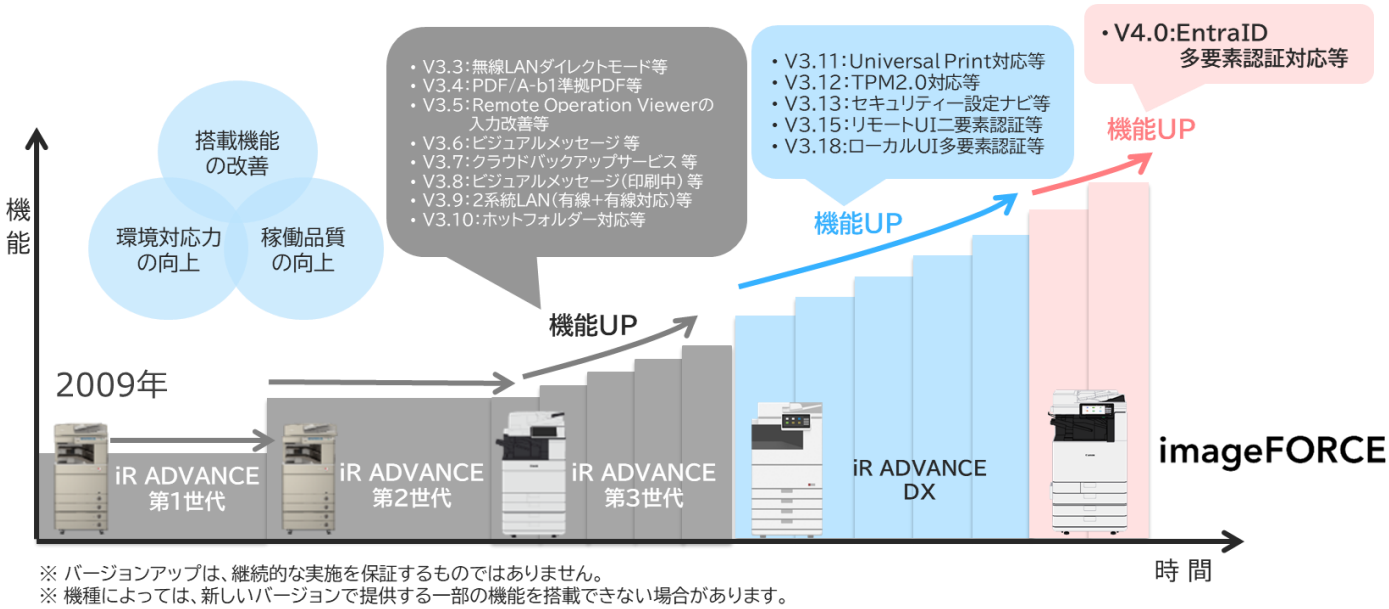

※ バージョンアップは、継続的な実施を保証するものではありません。
※ 機種によっては、新しいバージョンで提供する一部の機能を搭載できない場合があります。

名称		imageFORCE C3150F NEW
形式		デスクトップ
読み取り解像度		600×600dpi
書き込み解像度		4800dpi×2400dpi (コピー時:600dpi×600dpi)
階調		256階調
複写原稿		最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、A4、A4R、B4、B5、B5R、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ(98.4×139.7mm~320.0×457.2mm)、フリーサイズ(100×148mm~304.8×457.2mm)、長尺(210×457.3mm~320.0×1200mm) 郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号、洋形長3号、長形3号、長形4号、長形40号、ユーザー設定サイズの封筒(98.0×98.0~320.0×457.2mm)
	画像欠け幅	先端:4.0mm、左端:2.5mm、右端:0.0mm以上、後端:2.5mm
	用紙坪量	カセット:52~256g/m2、手差し:52~300g/m2
ウォームアップタイム	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:10秒以下(室温20度) 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:30秒以下(室温20度)
	リカバリータイム	10秒以下(室温20度)
ファーストコピータイム(室温20~30度)		モノクロ:4.2秒 / カラー:5.5秒
連続複写速度	A3	カラー・モノクロ共に25枚/分
	B4	カラー・モノクロ共に25枚/分
	A4	カラー・モノクロ共に50枚/分
	B5	カラー・モノクロ共に45枚/分
複写倍率	定型	400, 200, 141.4, 122.4, 115.4, 100, 86.5, 81.6, 70.7, 61, 50, 25(%) 等倍時誤差:タテ:±0.80% ヨコ:±0.90%
	ズーム	25~400%(1%刻み)
給紙方式/給紙容量(64g/m2)	カセット	640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットペディスタル・AZ1) 640枚×2+2,850枚(大容量カセットペディスタル・G1)
	手差し	120枚
連続複写枚数		999枚
電源		AC100V、15A、50/60Hz
最大消費電力		1.5kW
標準消費電力量(TEC)		未定(目標値:0.46 kWh)
大きさ(ADFを含む)		565mm(幅)×745mm(奥行き)×891mm(高さ)
質量		約85kg
機械占有寸法(ADFを含む)		894mm(幅)×745mm(奥行き)
メモリー容量		RAM:5.0GB、SSD(標準):256GB、(オプション):1TB

imageFORCE
C3150F

連続複写速度 …· 50ppm
ファーストコピータイム
- カラー …… 5.5秒
- モノクロ …… 4.2秒

スキャンスピード
(A4ヨコ/300dpi/両面)
カラー/モノクロ・ 120ページ

新ADFの仕様

機能		仕様
1パス両面/反転		1PDS
読み取り速度 (A4ヨコ)	SEND (300x300dpi)	片面:80ページ/分 両面:120ページ/分
	COPY (600×600dpi)	片面:60ページ/分 両面:60ページ/分
給紙容量		110枚
最小サイズ (幅×長さ)		名刺(48×85) ※80~220gsm
坪量(gsm)		38~128
蛍光ペン読取		○
重送検知		オプション対応

●お求めは信用のある当社で